



SCHIEBE-DREH-SYSTEM

Werten Sie Ihren Wohnraum auf. Das Schiebe-Dreh-System überzeugt durch besonders stillvolle Optik. Auf Grund des klaren und eleganten Designs integriert es sich ganz natürlich in Ihre vier Wände und schafft somit neue Gestaltungsmöglichkeiten mit Blick ins Freie. Hierbei werden Innenraum und Außenbereich harmonisch miteinander vereint. Die ideale Lösung für alle Jene die Ihre Umwelt glasklar erleben möchten.











Glas Varianten

- -> 8 mm Einscheibensicherheitsglas
- -> 8 mm Einscheibensicherheitsglas (farbig)

Glas Farbvarianten

- -> transparent
- -> blau
- -> grün
- -> milchglas

Abmessungen

Max. Elementenhöhe
Max. Elementenbreite
Max. Flügelbreite
Min. Flügelbreite

240 cm
600 cm
67 cm
50 cm

Einseitige Öffnung Beidseitige Öffnung



HORIZONTAL-SCHIEBE-WAND-SYSTEM

Mit dem horizontalen-Schiebe-Wand-System haben Sie die besten Aussichten. Das grazile, rahmenlose Design sorgt für einen gelungenen Panoramablick und dass auch im geschlossenen Zustand der Glasflügel. Speziell entwickelte Verbindungssysteme, von Profil und Glas, sorgen für absolute Festigkeit und Stabilität. Die Glasflügel laufen entlang der oberen Schiene und lassen sich leicht und sicher bewegen. Der Rollenlauf verfügt über eine intelligente Einparktechnik wodurch die Glasflügel wie von selbst in die richtige Spur gelangen.











Glas Varianten

- -> 10 mm Einscheibensicherheitsglas
- -> 10 mm Einscheibensicherheitsglas (farbig)

Glas Farbvarianten

- -> transparent (Standard)
- -> blau
- -> grün
- -> milchglas

Abmessungen

Max. Elementenhöhe 350 cm 600 cm Max. Elementenbreite Max. Flügelbreite 95 cm Min. Flügelbreite 75 cm



DREH-SCHIEBE-SYSTEM

Mit dem Dreh-Schiebe-System verleihen Sie Ihren vier Wänden eine ganz besondere Note. Hier kommen die Kontraste zwischen Glas und Wand besonders gut zur Geltung und machen jeden Wohnraum zu einem absoluten Hingucker. Das Dreh-Schiebe-System wird entlang der Oberschiene durch einen Rollenlauf getragen. Dieser gewährleistet auch das einfache Manövrieren der Glasflügel. Spezielle Gummidichtungen schützen vor Feuchtigkeit und Luftdurchzug. Erleben Sie Ihre Umwelt glasklar und machen Sie sich schöne Aussichten.











Glas Varianten


- -> 10 mm Einscheibensicherheitsglas
- -> 10 mm Einscheibensicherheitsglas (farbig)

Glas Farbvarianten

- -> transparent (Standard)
- -> blau
- -> grün
- -> milchglas

Abmessungen

Max. Elementenbreite350 cmMax. Elementenbreite600 cmMax. Flügelbreite95 cmMin. Flügelbreite75 cm



GLAS-FALT-WAND

Diese elegante Variante schafft maximalen Komfort und bringt reichlich Esprit in Ihre Wohnräume. Jede Glaspaneele ist mit einem Aluminiumrahmen ummantelt. Diese Rahmen sind mittels starker Verbindungsstücke miteinander verbunden. Die Glasfaltwand ist wärmeisoliert, luftdicht und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit. Verleihen Sie Ihren vier Wänden den passenden Rahmen und setzen Sie neue Akzente.













Glas Varianten

-> Glas 4+16+4 mm Doppelverglasung


Glas Farbvarianten


- -> transparent (Standard)
- -> blau
- -> grün
- -> milchglas

Abmessungen

Max. Elementenhöhe260 cmMax. Elementenbreite600 cmMax. Flügelbreite100 cmMin. Flügelbreite60 cm

STANDARD KONFIGURATION





GANZGLAS-SCHIEBE-SYSTEM 3 SPURIG

Das hochwertige Schiebe- System überzeugt durch Stil und ist dabei vollständig wasserdicht. Auf Grund speziell entwickelter Entwässerungsdetails werden selbst kleinste Regentropfen aufgefangen und direkt wieder rausgeleitet. Winzig feine Bürsten zwischen dem Glas schützen vor Staub und Schmutz. Der verstellbare Rollenlauf gewährleistet die reibungslose Bewegung der einzelnen Glaspaneelen in die gewünschte Richtung.











Glas Varianten


- -> 10 mm Einscheibensicherheitsglas
- -> 10 mm Einscheibensicherheitsglas (farbig)


Glas Farbvarianten

- -> transparent (Standard)
- -> blau
- -> grün
- -> milchglas

Abmessungen

Max. Elementenhöhe260 cmMax. Elementenbreite600 cmMax. Flügelbreite100 cmMin. Flügelbreite75 cm





GANZGLAS-SCHIEBE-SYSTEM 5 SPURIG

Für besonders große Wohnbereiche, die Sie optimal nutzen möchten, ist die 5 Spuren Variante die perfekte Lösung. Das hochwertige Schiebe-System überzeugt durch Stil und ist dabei vollständig wasserdicht. Auf Grund speziell entwickelter Entwässerungsdetails werden selbst kleinste Regentropfen aufgefangen und direkt wieder rausgeleitet. Winzig feine Bürsten zwischen dem Glas schützen vor Staub und Schmutz. Der verstellbare Rollenlauf gewährleistet die reibungslose Bewegung der einzelnen Glaspaneelen in die gewünschte Richtung.













Glas Varianten


- -> 10 mm Einscheibensicherheitsglas
- -> 10 mm Einscheibensicherheitsglas (farbig)

Glas Farbvarianten

- -> transparent (Standard)
- -> blau
- -> grün
- -> milchglas

Abmessungen

Max. Elementenhöhe260 cmMax. Elementenbreite600 cmMax. Flügelbreite100 cmMin. Flügelbreite75 cm

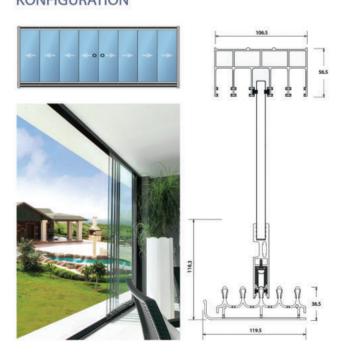

SCHIEBE-SYSTEM MIT RAHMEN

Das Schiebe-System mit Rahmen und Doppelverglasung ist besonders für Gebäude geeignet bei denen Dämmlösungen oberste Priorität haben. So kann selbst die natürliche Wärme des Tageslichts maximal genutzt werden.











Glas Varianten

- -> 4+12+4 Doppelverglasung
- -> 4+12+4 Doppelverglasung (farbig)

Glas Farbvarianten

- -> transparent (Standard)
- -> blau
- -> grün
- -> milchglas

Abmessungen

Max. Elementenhöhe250 cmMax. Elementenbreite600 cmMax. Flügelbreite150 cmMin. Flügelbreite90 cm

KONFIGURATION



2 Schiebe- Glasflügel



2 Schiebe- Glasflügel 2 feste Glasflügel





HEBE- & SCHIEBE-SYSTEM

Machen Sie sich schöne Aussichten und genießen Sie den ungehinderten Panoramablick dank riesiger Glasflügel. Im geschlossenen Zustand bietet dieses System maximale Wind-, Wasser- und Wärmeisolierung.











Glas Varianten

-> Glas 6+14+4 mm Doppelverglasung

Glas Farbvarianten

- -> transparent (Standard)
- -> blau
- -> grün
- -> milchglas

Abmessungen

Max. Elementenhöhe300 cmMax. Elementenbreite600 cmMax. Flügelbreite200 cmMin. Flügelbreite100 cm



2 Schiebe Glasflügel




2 Schiebe Glasflügel 2 feste Glasflügel



4 Schiebe Glasflügel






HOCHFAHRBARE GLASWAND


Beeindrucken Sie sich und Ihre Umwelt mit dem richtigen Knoff Hoff und reichlich Pfiff. Die hochfahrbare Glaswand ist ideal für Balkone oder als Raumteiler geeignet und bietet dabei ausreichend Schutz vor Wind. Durch einen Motorantrieb lassen sich die Glaspaneelen hoch und runterfahren und schließen dabei nahtlos an die umliegenden Profile. Hier entscheiden Sie wie luftig es werden darf.














KONFIGURATION

Glas Varianten		3 Elemente	2 Elemente	
Motorisiert	ESG	8 mm	8 mm	
Motorisiert	DVG	5+12+5	5+12+5	
Glas Farbvar	ianten	1	9 cm	

- -> transparent (Standard)
- -> blau
- -> grün
- -> milchglas




Abmessungen


2 Elemente - motorisiert

Breite	150 - 400 cm	150 - 375 cm	150 - 350 cm	150 -325 cm	150 - 300 cm
Höhe	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm

3 Elemente - motorisiert

Breite	150 - 400 cm	150 - 375 cm	150 - 350 cm	150-325 cm	150 - 300 cm
Höhe	300 cm	325 cm	350 cm	375 cm	400 cm





BRÜSTUNGS-SYSTEM

Das Brüstungssystem ist ein echter Hingucker, überzeugt durch pure Eleganz und bietet dabei ausreichend Windschutz. Dank des rahmenlosen Designs können Sie ganz ungehindert die Aussichten genießen und Ihre Seele baumeln lassen.





Modell I

Modell II

Modell III

Glas Varianten

Glas Farbvarianten







Glas 6+6 oder 8+8 mm Verbundsicherheitsglas

Abmessungen

Max. Höhe 110 cm

- -> transparent (Standard)
- -> blau
- -> grün
- -> milchglas

GLAS-DACH-SYSTEM


Mit einem Glasdach holen Sie sich das maximum an Tageslicht in Ihre Vier Wände. Damit lebt es sich fast wie unter freien Himmel. Das Glasdach ist die optimale Lösung für all Jene die von Himmel und Sternen einfach nicht genug bekommen und viel Licht zum Leben brauchen.











GLASTÜR

Glas Varianten


- -> 10 mm ESG
- -> 10 mm ESG (farbig)

Glas Farbvarianten

- -> transparent (Standard)
- -> blau
- -> grün
- -> milchglas



KONFIGURATION



Abmessungen

Max. Höhe 300 cm Max. Breite 100 cm (pro Seite)







LICHTSCHRANKENTÜR

Glas Varianten

- -> 4+4 mm Verbundglas
- -> 4+4 mm Verbundglas (farbig)

Glas Farbvarianten

- -> transparent (Standard)
- -> blau
- -> grün
- -> milchglas







Abmessungen

Max. Höhe 200-250 cm Max. Flüglelbreite 100 cm

Max. Höhe 250-300 cm Max. Flügelbreite 85 cm





ALUMINIUMTÜR

Glas Varianten

-> Glas 4+9+4 mm Isolierglas

Glas Farbvarianten

-> transparent

Abmessungen

Max. Höhe 300 cm Max. Breite 100 cm (pro Seite)



TÜRGRIFFE

Rundgriff

Der Rundgriff überzeugt mit Präsenz und eleganten Design. Schlichtweg das perfekte Accessoire für jede Tür.



-> Glaslochbohrung: Ø 50 mm -> Außen: Ø 60 mm



Bogenförmig

Setzen Sie neue Akzente und verleihen Sie Ihrer Tür das ultimative Finish. Der gebogene Griff ermöglicht einfaches Öffnen und liegt dabei optimal in der Hand.



Panikstangengriff

Die Panikstange wird an ein- und zweiflügeligen Aluminiumtüren angebracht und ist häufig bei Notausgängen vorzufinden. Die Sicherheit der Menschen steht hierbei eindeutig im Fokus. Die Tür lässt sich bei dieser Lösung einfach Öffnen und schafft somit einen optimalen Fluchtweg.

Zylindergriff

Dieser stilvolle und zugleich funktionelle Türgriff ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Dank der dualen Einkerbungen liegt er perfekt in der Hand und überzeugt durch eine gelungene Optik.



-> Glaslochbohrung: Ø 10 mm -> Außen: Ø 60 mm



Linearförmig


Der linearförmige Griff wird direkt in die Glastür verschraubt und ist in vier Längen Edelstahl erhältlich. Auf Grund des klassischen und schlanken Design passt er optimal zu jedem Projekt.



Standard Türgriff


Dieser dekorative Türgriff bietet absoluten Handgriffkomfort und ist das perfekte Accessoire für Aluminiumtüren.





Vertikalgriff

Diese dekorativen Halter werden in der gesamten Flügelhöhe an Aluminiumtüren verwendet.





TÜRSCHLÖSSER

Doppelverglasung Schiebeschloss

Dieses Schloss wird bei Schiebeanlagen mit Doppelverglasung verwendet. Alle Metallteile unterliegen höchster Qualität und sind aus Edelstahl gefertigt.

Standard Schloss Glasfaltwand

Das Standard Schloss ist ein äußerst zuverlässiges Schließsystem und lässt sich mühelos montieren.

HSM Schloss

Dieses Schloss findet seinen Gebrauch bei Schiebe- und Hängesystemen.



HTP Schloss


Das Glasschiebeschloss besteht aus Edelstahl und wird vorrangig bei 3 und 5 spurigen Glas-Schiebe-Systemen verwendet. Diese Schlossvariante ermöglicht eine beidseitige Verriegelung.

Glasschiebeanlagen Mittelschloss


Dieses Sicherheitsschloss wird vorrangig Hierbei handelt es bei Schiebe-Glassystemen verwendet. Alle sich um ein Schloss-Metallteile sind aus Edelstahl gefertigt. system welches vor-

Schiebe-Glasanlagen internes Schloss

sich um ein Schlosssystem welches vorrangig bei Schiebe-Glasanwendungen eingesetzt wird. Alle Metallteile bestehen aus Edelstahl.











H & R Conservatories GmbH

Friedrichstraße 171 10117 Berlin Deutschland

Telefon: +49-30-344084758 E-Mail: info@conservatories.de

www.conservatories.de

